


HOMATHERM /
Panneau de sous-toiture UD-Q11 protect

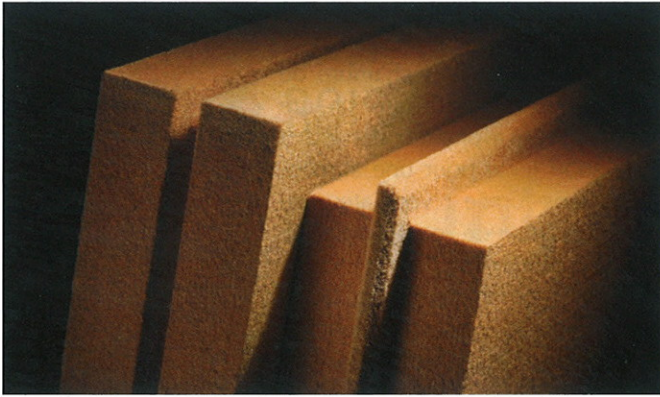

Ce panneau de sous-toiture possède une conductibilité thermique basse pour optimiser l'économie d'énergie. Ainsi il constitue une isolation complémentaire d'épaisseur 22 à 120 mm. Au-delà d'une pente de toit supérieure à 15°, il assure une fonction pare-pluie sans nécessité de collage des joints de plaques. En phase chantier, les panneaux peuvent assurer une protection temporaire avant pose de la couverture définitive jusqu'à 10 semaines. Ce panneau est dimensionnellement stable. Son profil d'assemblage rainure et languette apporte une facilité de mise en œuvre.

Panneau Holzflex standard

Panneau souple et flexible pour l'isolation thermique et phonique, fabriqué en liant les fibres de façon tridimensionnelle, avec une densité constante et homogène. Possibilité d'entraxes jusqu'à 900 mm. Ouvert à la diffusion de vapeur. Domaines d'utilisation : entre chevrons ; en façade d'une ossature bois ; entre solives ; couche d'installation, selon DIN EN V 4108-10.



HONKA (Delta Concepts) / Maisons en pin



Honka fabrique des maisons d'habitation, des hôtels, des hôpitaux.... L'entreprise propose le concept Honka Fusion, qui réconcilie la maison en bois massif avec l'architecture contemporaine en fusionnant du bois massif avec du verre, de la pierre, du papier peint, de la peinture, du crépi... Possibilité de bénéficier du label Minergie.

ISOFRANCE FENÊTRES (Accès et fenêtres) /
Menuiseries

Isofrance Fenêtres commercialise des menuiseries extérieures : portes de garage, fenêtres, volets, portes d'entrée, moustiquaires, stores extérieurs... Elle possède son équipe de poseurs.

ISONORM HABITAT (Gianori Habitat) / Isolation



Isonorm Habitat effectue des travaux d'isolation avec différents matériaux, tels que la ouate de cellulose (Univercell de Soprema) ou de fibre de bois (Pavatex), dans les domaines suivants : isolation de combles perdus ou aménagés ; aménagement de combles ; isolation des murs par l'intérieur ou l'extérieur ; bardage bois ou composite.

LAZZERONI ALAIN FERMETURES /
Porte sectionnelle bois 40 mm



Cette porte possède des sections en panneaux 3 plis massifs. Elle est disponible en différentes essences (épicéa, mélèze, pin), avec la possibilité d'adapter toute sorte de bardage pour une intégration parfaite avec la construction (chalets, ossature bois et divers).

Plusieurs finitions sont proposées : rainée, unie, brossée et sciage.

Intégration possible, en option, d'un portillon. Lazzeroni Alain Fermetures fabrique aussi des portes d'entrées et de services dans le même esprit.

Diverses solutions de vitrage sont proposées.